



versione 6 vaschette

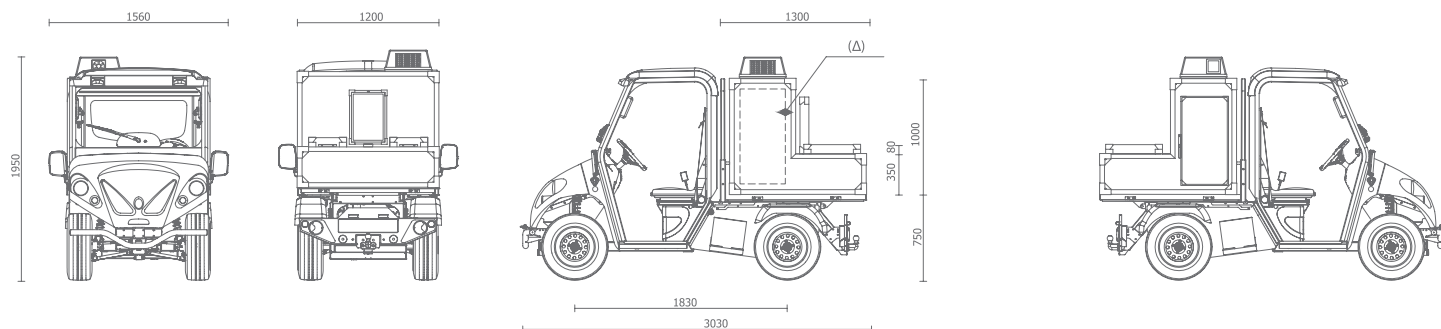

versione 12 vaschette

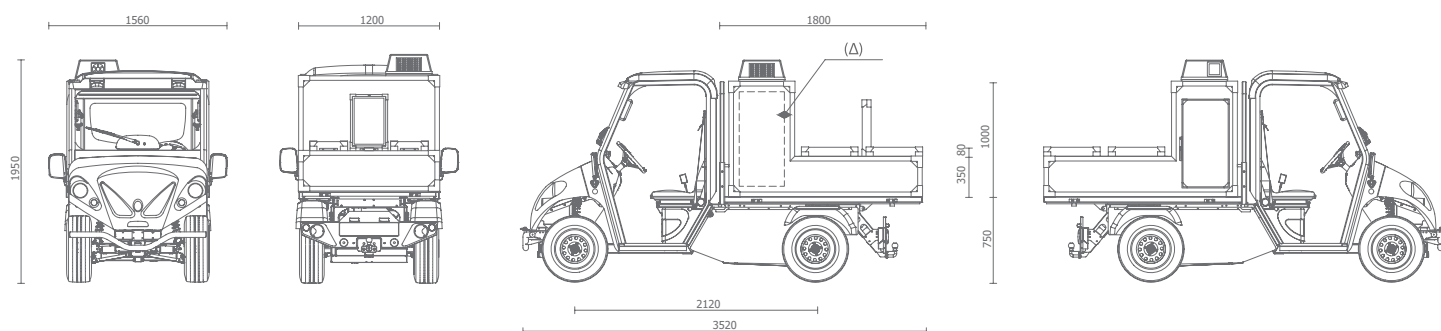

caratteristiche tecniche

versione	6 vaschette	12 vaschette
modelli compatibili	ATX110E	ATX210E ATX230E/ED/H ATX240E/ED/H
omologato per circolazione su strada	•	Solo se montato su modelli omologati per la circolazione su strada.
temperature	+4°C and - 20°C	Gruppo frigo omologato ATP ES BD80 TOP, posizionato a tetto, alimentazione 12V strada, 220V rete, temperatura di esercizio 0°C/+4°C. -20°C piatti mobili Eutectic per congelamento esterno a -30°C per congelamento anche durante il trasporto.
altezza del veicolo	[mm]	1.950



caratteristiche tecniche

versione 6 vaschette 12 vaschette

Capacità di carico veicolo La capacità di carico del veicolo è data dalla capacità di carico (a telaio) del modello su cui è montato il modulo meno il peso del modulo stesso.

peso del modulo [kg] 250 350 Il peso del veicolo è dato dal peso a vuoto (a telaio) del modello su cui è montato il modulo più il peso del modulo stesso.

volume [l] 510

struttura monoblocco realizzato con pannelli sandwich Pannelli sandwich in vetroresina e poliuretano espanso rigido, lavorato e stampato ad incastri per l'ottimizzazione dell'isotermità. Finitura a gelcoat bianco specifico per alimenti. Le rifiniture esterne sono con profili pressopiegati in alluminio preverniciato.

spessore laterale [mm] 100

aperture 3 (posteriori)
1 (laterali) 6 (posteriori)
1 (laterali)

opzioni e accessori

porta lato sinistro con lavandino e scaffali Δ

applicazioni

Trasporto itinerante del gelato, delle bibite, frutta, verdure, carne, pesci, prodotti che vanno conservati a temperatura controllata, prodotti farmaceutici, prodotti congelati. È perfetto nelle zone di traffico limitato.

note

Questo modulo è alimentato dalla batteria del veicolo quindi può influenzare l'autonomia dello stesso.
Per tutti gli altri dati fare riferimento alla scheda tecnica del modello sul quale viene applicato il modulo.
Le specifiche tecniche, il design e le prestazioni riportati in questa scheda tecnica sono indicativi e possono subire modifiche senza alcun obbligo di preavviso.

• di serie Δ opzionale x non compatibile