


VASCA ASPORTO RIFIUTI 2,8m³



WA1 • WA2 • WA3

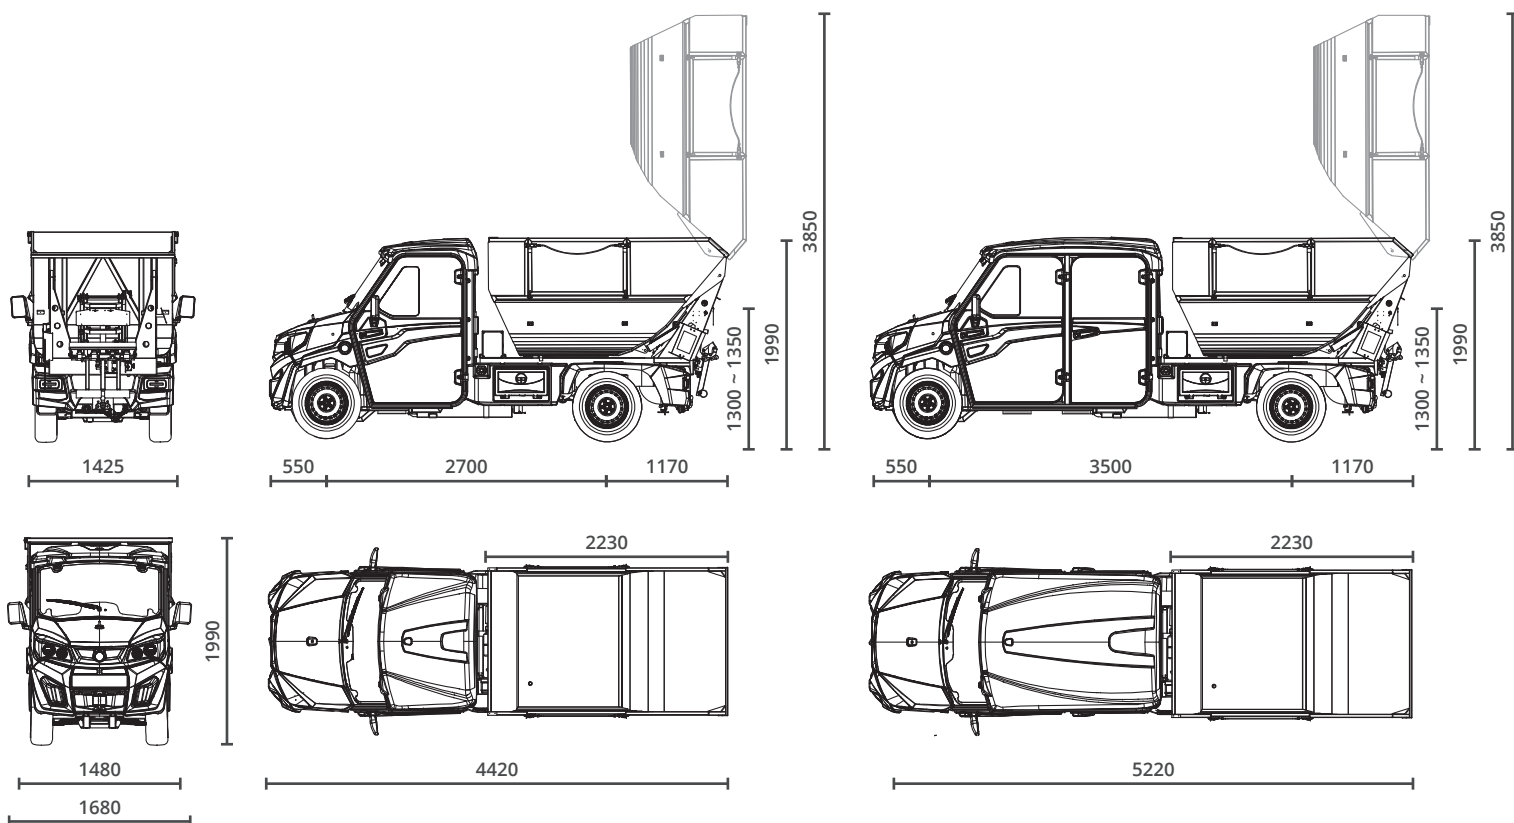

modelli compatibili

ATX 440M
ATX 440DM
ATX 480M
ATX 480DM

omologazione N1 per circolazione su strada

•

MODELLO	LUNGHEZZA	ALTEZZA
ATX 440M	mm 4420	1990
ATX 440DM	mm 5220	1990
ATX 480M	mm 4420	1990
ATX 480DM	mm 5220	1990
larghezza cabina veicolo (con specchietti laterali chiusi / aperti)	mm	1480 / 1680

capacità di carico veicolo
data dalla portata massima a chassis del modello su cui è montato il modulo meno il peso del modulo stesso e degli eventuali opzioni/accessori

nota: la portata massima della vasca rifiuti non cambia se l'allestimento è completo di voltabidoni

VASCA ASPORTO RIFIUTI

modulo: peso il peso del veicolo: peso a vuoto (a telaio) del modello su cui è montato il modulo più il peso del modulo stesso e degli eventuali opzioni/accessori	kg	280 / 360 ⁽¹⁾
capacità di carico vasca	kg	650
volume di carico	m ³	2,8
ribaltamento la centralina elettroidraulica della vasca e del voltabidoni sono alimentate direttamente dalla batteria trazione		elettroidraulico a 90°
altezza di scarico	mm	1450
altezza di carico laterale	mm	1300 ~ 1350
azionamento voltabidoni il voltabidoni (Δ) è dotato di un cinematismo che permette di tenere il contenitore sempre in posizione verticale e svuotarlo non appena il bidone è giunto nella bocca di carico		elettroidraulico
range utilizzo voltabidoni	litri	contenitori da 120 - 240 - 360



OPZIONI E ACCESSORI

voltabidoni		Δ
telo copri vasca		Δ
girofarò su vasca		•
licenza Cloud Service STD 12 mesi		Δ
licenza Cloud Service PRO 12 mesi		Δ

NOTE Questo modulo è alimentato dalla batteria del veicolo quindi può influenzare l'autonomia dello stesso. Per tutti gli altri dati fare riferimento alla scheda tecnica del modello sul quale viene applicato il modulo. Le specifiche tecniche, il design e le prestazioni riportati in questa scheda tecnica sono indicativi e possono subire modifiche senza alcun obbligo di preavviso.



Via Cile, 5
35127 Padova | Italia



+39.049.8702400
+39.049.761208



info@alke.com

www

www.alke.com



ISO 9001:2015 - EN17607/17361
ISO 14001:2015 - EN17607/17362
ISO 45001:2018 - EN17607/17363
AEO - IT AEOIF 21 1793

Rev. 251009

© 2025 Alkè

Le specifiche tecniche, il design e le prestazioni riportati in questa scheda tecnica sono indicativi e possono subire modifiche senza alcun obbligo di preavviso.