


VASCA ASPORTO RIFIUTI 1.7 m³ + IDROPULITRICE COMBI



WA5

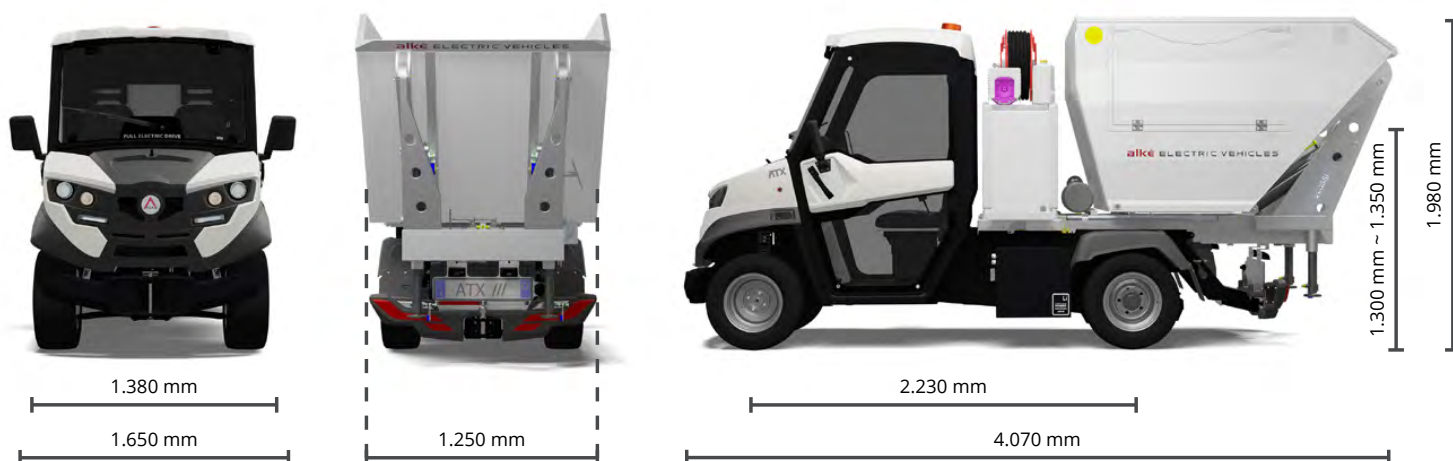

PULIZIA AGEVOLE IN SVARIATI AMBIENTI

Questo veicolo con configurazione mista è dotato di 2 elementi: l'idropulitrice COMBI e la vasca asporto rifiuti COMBI. Per questa ragione si presta perfettamente per la pulizia di ambienti urbani, poichè con un unico mezzo si possono svolgere più attività: nella

vasca possono trovare posto i rifiuti raccolti, mentre servendosi dell'idropulitrice si può provvedere al lavaggio di strade, muri e altre superfici. Il tubo con lancia della lunghezza di 20 m permette di pulire anche luoghi difficili da raggiungere e può essere arrotolato con estrema facilità grazie all'apposito arrotolatore.

modelli compatibili	ATX 340E ATX 340EH	VASCA ASPORTO RIFIUTI 1.7 m³	
omologazione N1 per circolazione su strada	•	peso del modulo [kg]	270
lunghezza	ATX 340E [mm] 4.070 ATX 340EH [mm] 4.070	capacità di carico vasca [kg]	650
altezza	(con girofaro e pneumatici di serie) [mm] 1.980	volume di carico [m ³]	1,7
larghezza cabina veicolo (con specchietti laterali chiusi) [mm]	1.380	ribaltamento	elettroidraulico a 90°
larghezza cabina veicolo (con specchietti laterali aperti) [mm]	1.650	il ribaltamento (Δ) è dotato di un cinematismo che permette di tenere il contenitore sempre in posizione verticale e svuotarlo non appena il bidone è giunto nella bocca di carico	
capacità di carico		altezza di scarico [mm]	1.450
data dalla portata massima a chassis del modello su cui è montato il modulo meno il peso del modulo stesso e degli eventuali opzioni/accessori		altezza di carico laterale [mm]	1.300 ~ 1.350
nota: la portata massima della vasca rifiuti non cambia se l'allestimento è completo di voltabidoni		azionamento voltabidoni	elettroidraulico
• di serie Δ opzionale ! compatibile ma non omologato per circolazione su strada		range utilizzo voltabidoni [L]	contenitori da 120 - 240 - 360
— non disponibile ⁽¹⁾ con voltabidoni		voltabidoni	Δ (90 kg)
		telo copri vasca	Δ
		girofaro su vasca	•

VASCA ASPORTO RIFIUTI 1.7 m³ + IDROPULITRICE COMBI

IDROPULITRICE RETROCABINA

larghezza	[mm]	450
peso	[kg]	100
capacità del serbatoio (sistema di pescaggio detergente separato)	[L]	210
pompa in alta pressione: portata	[L/min]	8
pressione	[bar]	150
lancia di lavaggio con commutatore alta/ bassa pressione		.
tubo ad alta pressione con avvolgitubo		.
lunghezza tubo ad alta pressione	[m]	20

NOTE

Questo modulo è alimentato dalla batteria del veicolo quindi può influenzare l'autonomia dello stesso. Per tutti gli altri dati fare riferimento alla scheda tecnica del modello sul quale viene applicato il modulo. Le specifiche tecniche, il design e le prestazioni riportati in questa scheda tecnica sono indicativi e possono subire modifiche senza alcun obbligo di preavviso.



Via Cile, 5
35127 Padova | Italia



+39.049.8702400
+39.049.761208



info@alke.com

WWW

www.alke.com



• di serie Δ opzionale ! compatibile ma non omologato per circolazione su strada
— non disponibile ⁽¹⁾ con voltabidoni

© 2023 Alkè

Rev. 231211



ISO 9001:2015 - BN17607/17301
ISO 14001:2015 - BN17607/17302
OHSAS 18001:2007 - BN17607/17303

Le specifiche tecniche, il design e le prestazioni riportati in questa scheda tecnica sono indicativi e possono subire modifiche senza alcun obbligo di preavviso.